


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ

ПВТОРИТЕЛЕН ПАНЕЛ FP 9000R

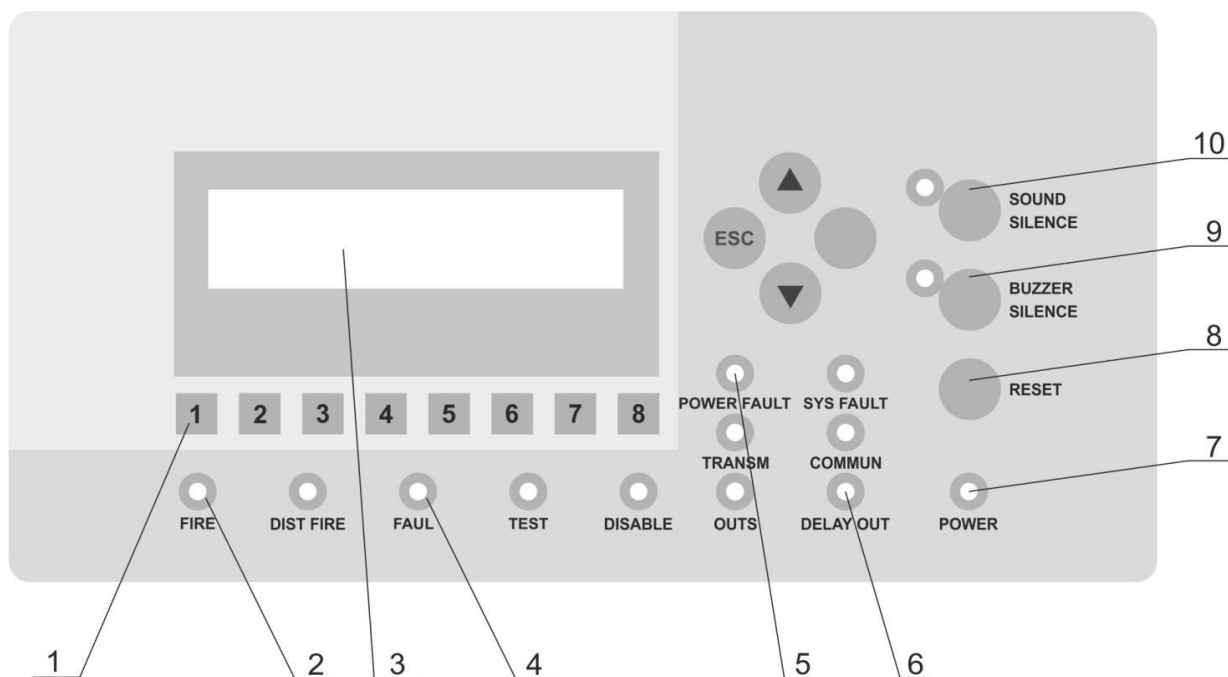

1. Индивидуални индикатори за пожар и повреда на дистанционни централи
2. Общ индикатор при пожар на дистанционни централи
3. Дисплей
4. Общ индикатор за повреда на панела и дистанционните централи.
5. Индикатор за повреда в захранването – мрежово и акумулаторно на панела
6. Индикатор за въведено време за закъснение на изходите
7. Общ индикатор за наличие на захранване
8. Бутон „Нулиране пожар“ на дистанционни централи и повторителен панел
9. Бутон „Стоп звук панел “ на повторителен панел
10. Бутон „Стоп сирени “ на повторителен панел

1. „ДЕЖУРЕН РЕЖИМ“ на повторителен панела

Това е обичайния режим на панела. Няма повреди и пожари на панела и дистанционни централи. На дисплея (поз. 3) е изписано „ОХРАНА“ и астрономическото време. Свети индикатора за наличие на захранване (поз. 7). Може да свети и индикатора за програмирано закъснение на изходите (поз. 6).

2. Действие на персонала при сигнал за „ПОВРЕДА“

При повреда е задействан звуковия сигнализатор на панела.

На дисплея се изписва точната повреда – липса на мрежово или акумулаторно захранване на панела, повреда в съответната дистанционна централа (свети с жълта светлина индивидуалния индикатор на линията), повреда в контролируем изход и други. Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон „Стоп звук панел“ (поз.9).

Свържете се с обслужващия специалист за указания за последващи действия. Липсата на мрежово захранване е самовъзстановима повреда и панела ще се установи в „Дежурен режим“ при възстановяване на захранването.

3. Действие на персонала при сигнал за „ПОЖАР“

- Задействана е звуковата сигнализация на панела и свети червения индикатор на съответната линия. На дисплея се изписва информация за дистанционната централа, в която е възникнал пожара, текстово съобщение за местоположението на дистанционната централа и времето което остава до включване на сирените.

- Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон „Стоп звук панел“ (поз. 9).

- Отива се до указаното от панела място и се проверява за възникнало събитие. Ако в действителност има Пожар се действа според „Инструкция за действие на персонала при възникнал пожар“.

- Ако задействането на панела е „лъжливо“ се оглеждат пожароизвестителите и изнесените индикатори на дистанционните централи и се търси причина за задействането.

- При изтичане на времезакъснението на изходите на повторителния панел се включват сирените. Те могат да се спрат с натискане на бутона „Стоп сирени“ (поз. 10).

- Връщането на панела в Дежурен режим става с натискането на бутон „Нулиране пожар“ (поз. 8). При което се ресетира пожара на панела и съответната дистанционната централа.