

Инструкция за монтаж и експлоатация

на основи B9000

за пожароизвестители серия D9000 и D9000A

Ном.№	Тип	Характеристики
	B9000	Стандартна основа
	B9000 D	Стандартна основа с диод, за регистриране повреда свален детектор
	B9000 R	Стандартна основа с релеен изход 12V за охранителни централи


Внимание: Прочетете внимателно настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж на основата.

1. Технически характеристики


- Захранващо напрежение 9-30 V DC
- Степен на защита IP 40
- Сечение на свързващия проводник 0,4÷2,0 mm²
- Работен температурен обхват 10°C ÷ 50°C
- Влажност (93 ± 3)% при 25°C
- Размери ф 98mm h ≤ 15mm
- Маса ≤ 35g

2. Монтаж на Основата


- изберете мястото (според чертежите на проекта) за монтаж на детектора;
- монтирайте основата с подходящи дюбели и винтове;
- свържете електрическите кабели съгласно приложените схема на съответния пожароизвестител.
 - Ако искате да заключите детектора:
 - Предварително свалете ключето от основата (фиг.1).
 - Счупете пластмасата на указаното място на дъното на съответния датчик (фиг.2).



Фиг.2

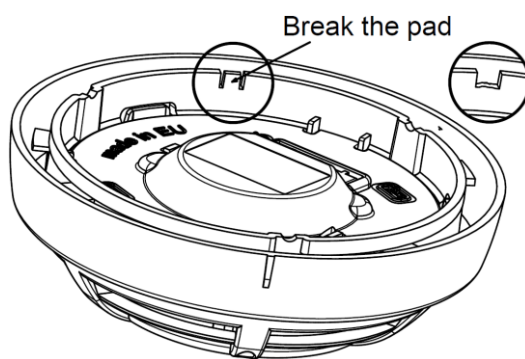

Фиг.3

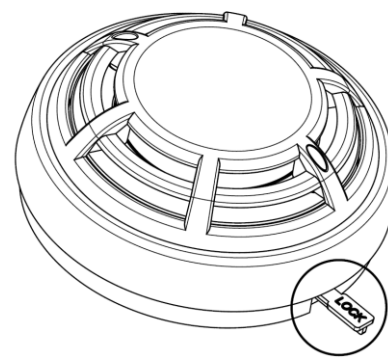

Фиг.4

- Поставете детектора на основата и го завъртете.

- Ако детекторът е заключен към основата, за да го отключите, поставете първо ключа на указаното място (фиг.3) и завъртете детектора по посока обратна на часовниковата стрелка;

3. Гаранционни задължения

Фирмата-производител гарантира съответствие на изделието със стандарти EN 54-5 и EN54-7.

Гаранционният срок е 24 месеца от датата на продажба, при условие че:

- са спазени условията на съхранение и транспорт;
- пускът се извършва от оторизирани лица;
- се съблюдават изискванията за експлоатация, указани в настоящата инструкция.
- дефектите не са породени от природни явления и аварии на токозахранващата мрежа.

При възникване на необходимост от гаранционен ремонт, моля свържете се с нас по телефона или електронната поща, за да Ви дадем указания за извършване на гаранционните задължения от фирмата. Ремонтите се извършват във фирмения сервиз на фирмата.

Тел./факс: 064 801 597
e-mail: office@dm-teh.com

ДМТех Ви желае приятна работа!